


COS-TERMO-30x19x19

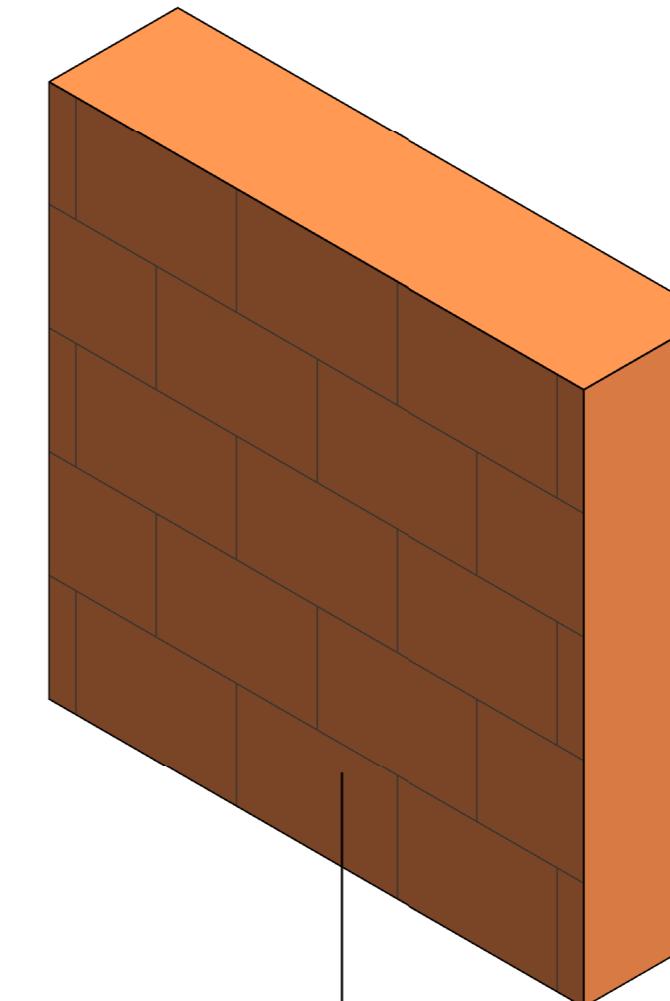

COS-TERMO-30x19x24

COS CERÂMICA
OUTEIRO DO SEIXO

COS-TERMO

04/2025

Wall Schedule										
Fabricante	Gama	Tipologia	Função	Description	Resistência Térmica (R)	Área	Unidades /m ²	Unidades Total	Unidades /paletes	Paletes Total
COS	TERMO	COS-TERMO-30x19x19	Exterior	Tijolo cerâmico P de furação vertical para utilização na construção de paredes de alvenaria protegida com reboco ou revestimento, não resistentes e sujeitas a exposição passiva, com bons requisitos térmico, acústicos e de resistência no fogo.	0.9800 (m ² .K)/W	1.00 m ²	17	17	90	1
COS	TERMO	COS-TERMO-30x19x24	Exterior	Tijolo cerâmico P de furação vertical para utilização na construção de paredes de alvenaria protegida com reboco ou revestimento, não resistentes e sujeitas a exposição passiva, com bons requisitos térmico, acústicos e de resistência no fogo.	1.1600 (m ² .K)/W	1.00 m ²	17	17	72	1

Developer:

StratBIM